


# JUKI®



## VBOXXS TRIPLICE TRASPORTO

# JUKI®

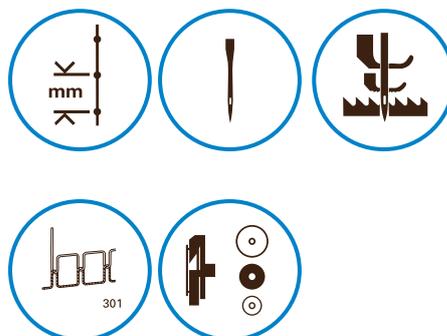

## VBO XXS TRIPLICE TRASPORTO

Macchina a braccio oscillante con crochet piccolo, triplice trasporto, colonnina XXS che consente di cucire borse di dimensione anche molto ridotte ed angoli molto piccoli. Equipaggiata con la testa JUKI, garantisce la più moderna tecnologia di controllo per processi di cucitura precisi e ripetibili.

La macchina permette la realizzazione di soffietti e finiture laterali molto vicine al bordo grazie alla placca ago che è stata rialzata e soprattutto alla griffa che consente un trasporto lineare ed assicura una qualità di cucitura sempre perfettamente uniforme.

Inoltre l'innovativo braccio oscillante sincronizzato con la sedia dell'operatore consente il facile inserimento di borse molto grandi o molto piccole.

## VBO XXS TRIPLE FEEDING

*Machine with oscillating arm, with COMETA hook with needle guard, triple feeding, with XXS post bed which allows to stitch bags of very small dimensions and very small corners.*

*Equipped with the JUKI head, it guarantees the latest control technology for precise and repeatable sewing processes. The machine allows the sewing of side finishes very close to the borders thanks to the needle plate that has been raised and, above all, to the feed dog which enables a constantly linear feeding with the result of a perfectly uniform stitching. In addition, the revolutionary oscillating arm, synchronized with the operator's chair, allows the easy inserting of very small or very big bags.*

 max 6 mm

 1 ago  
1 needle

 triplice trasporto  
bottom feed, needle feed and  
alternating feet

 **NOVITÀ CROCHET CO.ME.TA. - CON SALVA AGO**  
crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale  
small rotative hook with horizontal axis

 punto annodato  
lockstitch

 60/3 – 20/3

 Tensione filo programmabile  
Programmable thread tension

 Regolazione Lunghezza punto  
Stitch length adjustment

 Corsa del piedino programmabile  
Programmable sewing foot stroke

 Pressione del piedino programmabile  
Programmable sewing foot pressure

 Luce LED Integrata  
Integrated LED light.

Altezza colonna 400 mm  
Diametro colonna 44 mm  
Velocità massima di cucitura 1400 rpm

Post Height 400 mm  
Post diameter 44 mm  
Sewing maximum speed 1400 rpm

