


# JUKI®

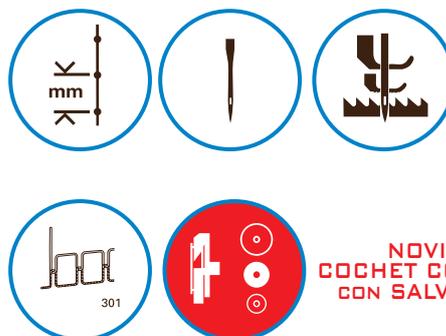

NOVITÀ  
COCHET CO.ME.TA.  
CON SALVA AGO

# VCA40 02 XXS

# JUKI®



## VCA 40 02 XXS JUKI SMART

Macchina a colonna di ultimissima progettazione equipaggiata con testa JUKI SMART, triplice trasporto e piedini alternanti con altezza fino a 9mm. Crochet CO.ME.TA. con salva ago, punto annodato, completa di alzapiédino pneumatico. Le dimensioni della colonna e della placca a punta sono state ridotte al minimo, garantendo la cucitura di bordi e angoli molto stretti non realizzabili con altri tipi di macchine oltre ad una distanza di cucitura da bordo placca e ago veramente ridotta. Per la realizzazione della nuova colonna sono stati utilizzati materiali innovativi come l'acciaio K70. Adatta alla cucitura di borse, valigette, porta documenti, portafogli, cover e calzatura in genere. Inoltre può essere installato un sistema di inclinazione elettromeccanico per facilitare l'assistenza tecnica.

## VCA 40 02 XXS JUKI SMART

*Newly designed post bed machine equipped with JUKI SMART head, triple feeding, needle feed and alternating feet with height adjustment up to 9 mm. CO.ME.TA. hook with needle guard. Lockstitch, complete with pneumatic foot lifter. Post bed and needle plate dimensions have been reduced to the minimum to enable the stitching of borders and very narrow corners which are impossible to be processed with ordinary machines, besides to a further reduced stitching distance between needle plate and needle. The new post bed has been made with highly innovative materials, among which steel K70. It is suitable for sewing bags, travelling bags, cases, briefcases, boots and footwear in general. Furthermore, it is equipped with an electromechanical tilting system that facilitates technical assistance.*

- max 6 mm
- 1 ago  
1 needle
- triplice trasposto  
bottom feed, needle feed and alternating feet
- crochet rotativo piccolo ad asse orizzontale  
small rotative hook with horizontal axis
- punto annodato  
lockstitch
- 60/3 - 10/3
- Tensione filo programmabile  
Programmable thread tension
- Regolazione Lunghezza punto  
Stitch length adjustment
- Corsa del piedino programmabile  
Programmable sewing foot stroke
- Pressione del piedino programmabile  
Programmable sewing foot pressure
- Luce LED Integrata  
Integrated LED light.

Altezza colonna 400 mm  
Larghezza colonna 41 mm  
Profondità colonna 36 mm  
Velocità massima di cucitura 1500 rpm

Post Bed Height 400 mm  
Post Bed Width 41 mm  
Post Bed Depth 36 mm  
Sewing maximum speed 1500 rpm

